




## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ГЕРКОНОВЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

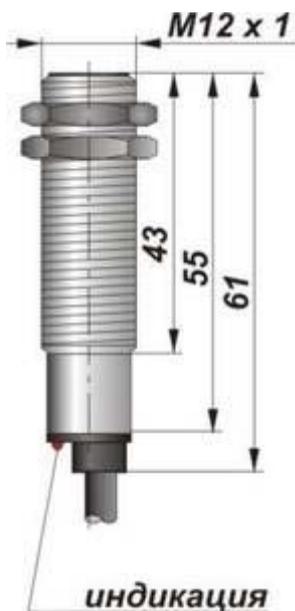

| Схема подключения   | Тип контакта          | Наименование |
|---|-----------------------|--------------|
|   | Нормально-разомкнутый | Г01-NO       |
|   | Нормально-замкнутый   | Г01-NC       |
|   | Переключающий         | Г01-NO/NC    |
| <a href="#">Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку</a> |                       |              |
| Напряжение питания  | 10...30 В AC/DC       |              |
| Ток нагрузки  | 10...250 мА           |              |
| Частота переключения  | 100 Гц                |              |
| Максимальная мощность нагрузки  | 10 Вт                 |              |
| Индикация переключения  | есть                  |              |
| Температура окружающей среды  | -25С...+75С           |              |
| Степень защиты  | IP67                  |              |
| Способ подключения  | Кабель                |              |
| Материал корпуса  | Д16Т                  |              |