


Микросхема КС1055ХП1

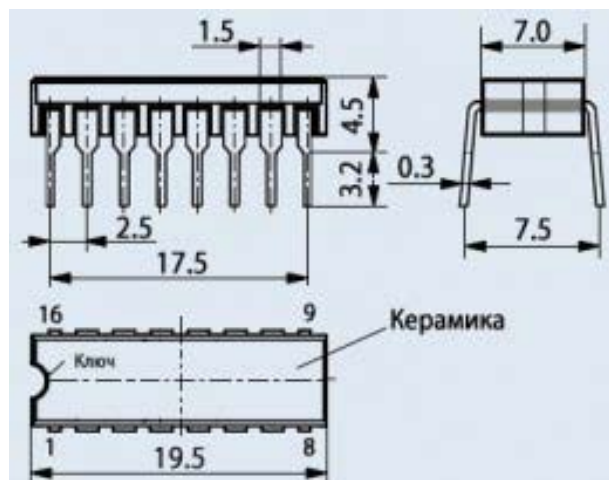

Микросхемы КС1055ХП1 представляют собой контроллер системы электронного зажигания и предназначены для использования в бесконтактных системах электронного зажигания, использующих датчики Холла.

Обеспечивают непосредственное управление мощным транзистором Дарлингтона (КТ848, КТ897, КТ898), который нагружен на катушку зажигания.

Применяются в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ГАЗ и УАЗ.

Обеспечивает эффективное управление процессом искрообразования в четырехцилиндровом двигателе при частотах вращения коленчатого вала 300...6000 об/мин.

Выпускается в 16-выводном стеклокерамическом корпусе с двухсторонним расположением выводов для монтажа в отверстия печатных плат.

Маркировка микросхемы и схема соединения электродов с выводами указывается на корпусе.

Содержат 120 интегральных элементов.

Корпус КС1055ХП1 типа 2103.16-21.

Климатическое исполнение: УХЛ.

Категория качества: «ОТК».

Технические условия: АДБК.431000.011-01/02ТУ.

Импортный аналог: микросхема L497, SGS-Thomson.