




ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ SR-998 С РЕГУЛИРОВКОЙ МОЩНОСТИ

Паяльная станция **SR-998** имеет регулятор мощности в диапазоне 15 – 60 Вт в зависимости от вида пайки. Паяльная станция оснащена 5 сменными жалами различной формы и диаметра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220 В
 Потребляемая мощность: 15 – 60 Вт
 Размеры: 135 x 95 x 52 мм
 Вес: 1 кг

Сменные жала для SR-998

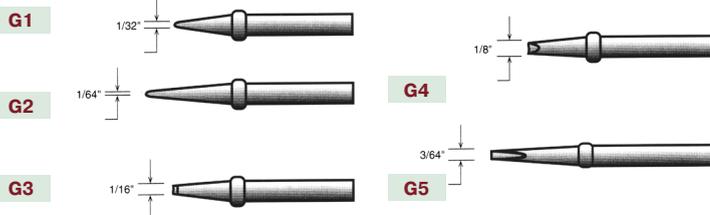

SR-998



ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ QUICK-203, 204, 204H

Паяльные станции серии **QUICK-203, 204** разработаны с применением всех современных передовых технологий пайки:

- быстрый нагрев жала: нагрев жала от комнатной температуры до 300°C осуществляется за 35 секунд, станция **QUICK-204H** имеет максимально быструю скорость разогрева жала – 25 с;
- интеллектуальный способ пайки: мощность изменяется в зависимости от площади точки пайки, отсутствие эффекта холодной пайки (только для **QUICK-203**);
- быстрое восстановление температуры пайки, что позволяет решить проблемы при безсвинцовой пайке.
- долгий срок службы жала, т.к. относительно низкая температура позволяет значительно продлить срок эксплуатации паяльного жала.

Для удобства эксплуатации паяльная станция **QUICK-203** имеет режим пониженного энергопотребления, при котором температура жала снижается до 200°C, если станция находится в холостом режиме работы более 20 минут. При возобновлении работы, температура мгновенно возрастет до первоначального заданного уровня.

Для гарантии высокого качества пайки температура нагрева жала может быть заблокирована.

Благодаря разделительному дизайну паяльника и паяльного жала можно легко осуществлять смену различных жал.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220 В
 Потребляемая мощность:
 QUICK-203 60 Вт
 QUICK-204 60 Вт
 QUICK-204H 90 Вт
 Температурный режим пайки: 200...420°C
 Стабильность температуры: ±2°C
 Время нагрева:
 QUICK-203 35 с
 QUICK-204 35 с
 QUICK-204H 25 с
 Напряжение питания паяльника: 36 В
 Размеры: 160 x 130 x 100 мм
 Вес: 3.7 кг

QUICK-203



QUICK-204



QUICK-204H



КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ

- Паяльная станция
- Паяльник
- Подставка для паяльника с губкой для очистки жала
- Инструкция по эксплуатации
- Жало
- Гаечный ключ (только для QUICK 204 и QUICK 204H)
- Шнур питания